Fabriquer un doseur de spaghettis

Le but de ce projet est de créer un doseur de spaghetti ; ce projet repose sur l'utilisation de l'imprimante 3D ainsi que la découpeuse laser.

- Auteur : Hélène Palaysi
- contexte : formation FabLab des professeurs de collège avec l'école académique de la formation continue (EAFC) de Guadeloupe

Présentation du projet






Doseur de spaghettis


Le doseur de spaghettis permet de calibrer la quantité de spaghettis à faire cuire en fonction du nombre de personnes



Cahier des charges

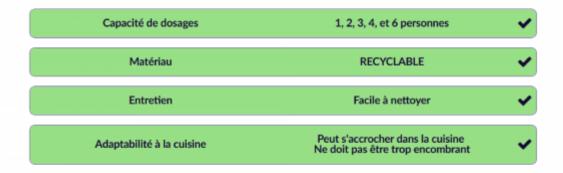

Planification des tâches du projet

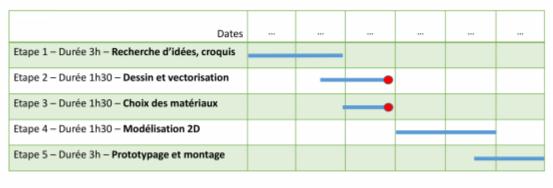

Revue de projet

https://wiki.lebiklab.fr/ Printed on 24/11/2025 00:03

Répartition des tâches du projet

Noms des élèves			
	 	•••	
Etape 1 – Recherche d'idées			
Etape 2 – Croquis, dessin et vectorisation			
Etape 3 – Choix des matériaux			
Etape 4 – Modélisation 2D			
Etape 5 – Prototypage et montage			

Recherche d'idées : planche de tendance

À partir des modèles existants, sélectionner ceux qui répondent au besoin et qui vont définir les tendances de votre projet.


Exemple de planche de tendance sur le thème du chat :




Choix du matériau

À partir du cahier des charges et avec la roue des matériaux, choisir un matériau pour le doseur.

Méthode: partir du centre de la roue et circuler en fonction des contraintes. Le cercle extérieur indique le matériau à choisir.



Recherche d'idées : croquis Dessiner différentes solutions de l'objet choisi, correspondant aux visuels de la planche de tendance



https://wiki.lebiklab.fr/ Printed on 24/11/2025 00:03

Dessin choisi: scan et vectorisation


Choisir une des idées sur votre planche de croquis.

Faire un dessin au propre, et repasser les traits au feutre noir.

Scanner l'image avec paint (150dpi), puis nettoyer l'image pour avoir des traits bien noirs et de la même épaisseur sur tout le dessin.

Convertir l'image au format vectorisé sur le site : https://convertio.co/fr/

Choisir le format d'image : CAO / DXF



Modélisation 2D

- Importer votre croquis DXF dans le logiciel de la découpeuse.
- Effacer les traits inutiles : pour la découpe, un seul trait. Deux traits pour la gravure si on veut remplir la forme.
- Ajuster la taille de la forme pour pouvoir contenir les cercles de dosage et le cercle pour l'articulation (utiliser les DXF fournis).
- · Faire 6 copies pour générer 6 pièces doseuses






Modélisation 2D

- Ajouter les cercles doseurs (voir diamètres ci-dessous) et les cercles pour l'articulation sur chacune des 6 pièces.
- Ajouter les chiffres indiquant le nombre de personnes
- Pour le cercle 6 personnes, calculer le diamètre qu'il doit avoir sachant que :

Surface du cercle 3 personnes S3 = Pi * R² = Pi * 18²

Surface du cercle 6 personnes S6 = 2 * S3

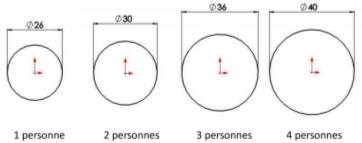


Découpe Laser

- Ordonner les modèles sur la planche prête à découper pour optimiser l'utilisation du matériau.
- · Ajuster les paramètres :
 - · traits découpés / traits gravés
 - Puissance et vitesse de découpe (en fonction de la matière et de l'épaisseur)
 - · Puissance et vitesse de gravure (en fonction de la matière)
- Lancer la découpe

https://wiki.lebiklab.fr/ Printed on 24/11/2025 00:03

Impression de l'axe d'articulation

• Importer les fichiers STL fournis sur le logiciel de l'imprimante 3D.





- · Ajuster les paramètres (selon machine) :
 - densité
 - qualité
 - ٠...
- · Lancer l'impression!

Montage de l'ensemble

• Assembler les plaques découpées avec l'axe imprimé.



 Valider le fonctionnement et mettre l'eau à chauffer pour les spaghettis. Bon appétit!

From:

https://wiki.lebiklab.fr/ - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link:

https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=projets:doseur-spaghetti&rev=1732890754

Last update: **29/11/2024 14:32**

