

Fabriquer un doseur de spaghetti

Le but de ce projet est de créer un doseur de spaghetti ; ce projet repose sur l'utilisation de l'imprimante 3D ainsi que la découpeuse laser.

- Auteur : Hélène Palaysi
- contexte : formation FabLab des professeurs de collège avec l'école académique de la formation continue (EAFC) de Guadeloupe

Présentation du projet

Doseur de spaghetti



Doseur de spaghetti

Le doseur de spaghetti permet de calibrer la quantité de spaghetti à faire cuire en fonction du nombre de personnes



<https://www.youtube.com/watch?v=h96U26c5BcQ>

Cahier des charges

- | | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Capacité de dosages | 1, 2, 3, 4, et 6 personnes | ✓ |
|---------------------|----------------------------|---|
- | | | |
|----------|------------|---|
| Matériau | RECYCLABLE | ✓ |
|----------|------------|---|
- | | | |
|-----------|-------------------|---|
| Entretien | Facile à nettoyer | ✓ |
|-----------|-------------------|---|
- | | | |
|---------------------------|--|---|
| Adaptabilité à la cuisine | Peut s'accrocher dans la cuisine
Ne doit pas être trop encombrant | ✓ |
|---------------------------|--|---|

Planification des tâches du projet

Dates
Etape 1 – Durée 3h – Recherche d'idées, croquis	[Barre bleue]					
Etape 2 – Durée 1h30 – Dessin et vectorisation		[Barre bleue]				●
Etape 3 – Durée 1h30 – Choix des matériaux		[Barre bleue]				●
Etape 4 – Durée 1h30 – Modélisation 2D			[Barre bleue]			
Etape 5 – Durée 3h – Prototypage et montage				[Barre bleue]		

● Revue de projet


Dessin choisi : scan et vectorisation

Choisir une des idées sur votre planche de croquis.
Faire un dessin au propre, et repasser les traits au feutre noir.

Scanner l'image avec paint (150dpi), puis nettoyer l'image pour avoir des traits bien noirs et de la même épaisseur sur tout le dessin.


Convertir l'image au format vectorisé sur le site : <https://convertio.co/fr/>

Choisir le format d'image : CAO / DXF

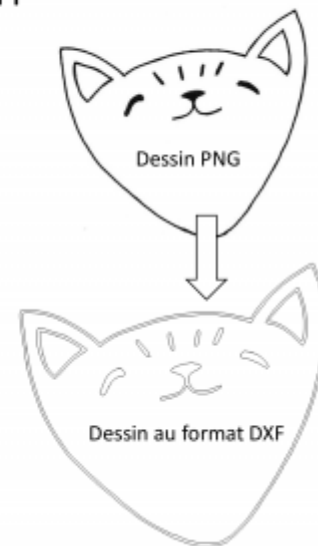

Modélisation 2D

- Importer votre croquis DXF dans le logiciel de la découpeuse.
- Effacer les traits inutiles : pour la découpe, un seul trait. Deux traits pour la gravure si on veut remplir la forme.
- Ajuster la taille de la forme pour pouvoir contenir les cercles de dosage et le cercle pour l'articulation (utiliser les DXF fournis).
- Faire 6 copies pour générer 6 pièces doseuses

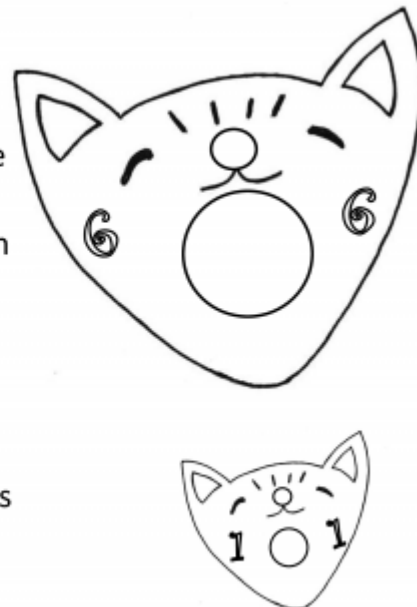


Modélisation 2D

- Ajouter les cercles doseurs (voir diamètres ci-dessous) et les cercles pour l'articulation sur chacune des 6 pièces.
- Ajouter les chiffres indiquant le nombre de personnes
- Pour le cercle 6 personnes, calculer le diamètre qu'il doit avoir sachant que :


Surface du cercle 3 personnes
 $S_3 = \pi * R^2 = \pi * 18^2$

Surface du cercle 6 personnes
 $S_6 = 2 * S_3$

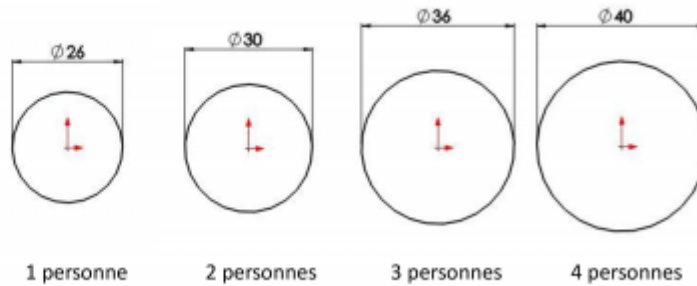

Découpe Laser



- Ordonner les modèles sur la planche prête à découper pour optimiser l'utilisation du matériau.



- Ajuster les paramètres :
 - traits découpés / traits gravés
 - Puissance et vitesse de découpe (en fonction de la matière et de l'épaisseur)
 - Puissance et vitesse de gravure (en fonction de la matière)
- Lancer la découpe

Impression de l'axe d'articulation

- Importer les fichiers STL fournis sur le logiciel de l'imprimante 3D.



- Ajuster les paramètres (selon machine) :

- densité
- qualité
- ...

- Lancer l'impression !

Montage de l'ensemble

- Assembler les plaques découpées avec l'axe imprimé.



- Valider le fonctionnement et mettre l'eau à chauffer pour les spaghettis. Bon appétit !

Ressources

[Présentation du projet :](#)

doseur_presentation.pdf

[Fichiers STL et découpe laser :](#)

spaghetti.zip

From:

<https://wiki.lebiklab.fr/> - **Wiki Le BIK'LAB**

Permanent link:

<https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=projets:doseur-spaghetti&rev=1732892995>

Last update: **29/11/2024 15:09**

